
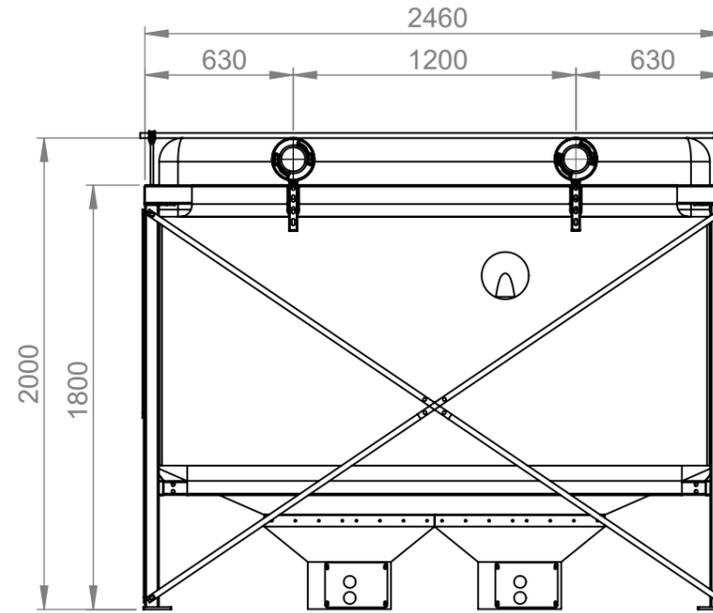


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmarkenverletzung vorbehalten.

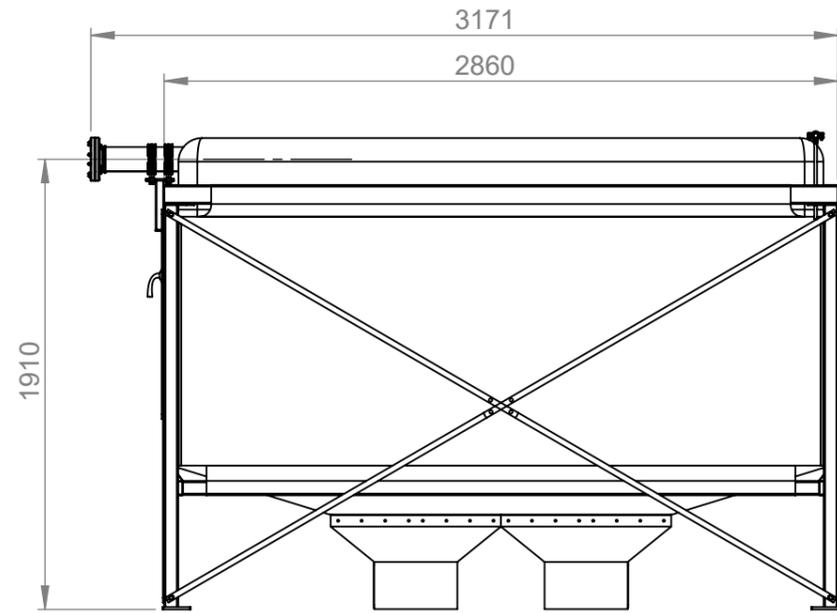

**Flexilo MODUL HP-M28x24/14G**

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: max. 7,1 bis 9,7 m<sup>3</sup>  
 Fassung: max. 4,6 bis 6,3 t bei SG 0,65 t/m<sup>3</sup>  
 Erforderliche Raumhöhe: 2,0 bis 2,1 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und/oder Feuerstättenaufstellraum, bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes/ Bundeslandes.

Skizze vorab!

Hinweis:  
 Entnahme erfolgt per manueller oder automatischer Umschalteinheit und Saugsonden.  
 Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

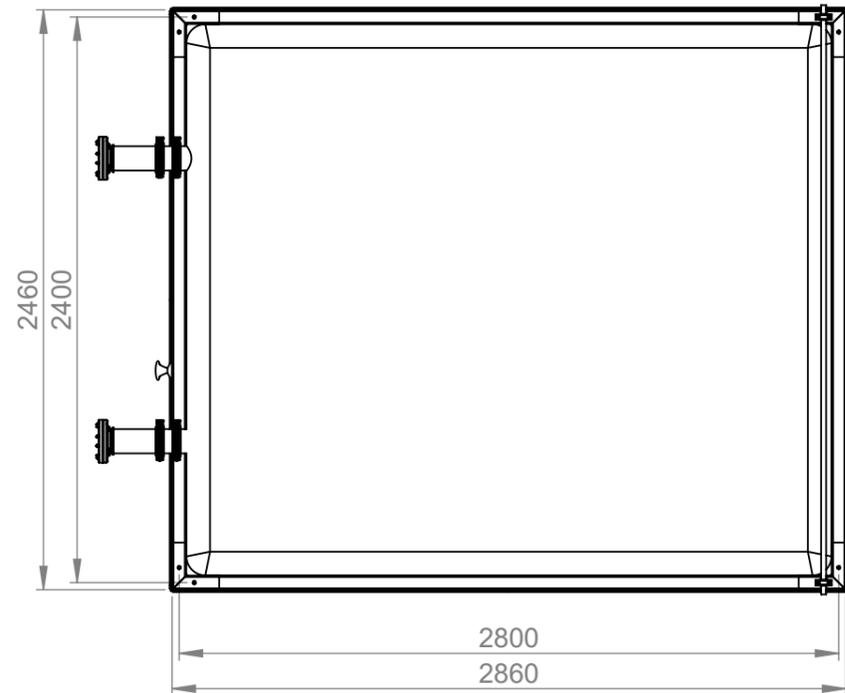

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern			
	Datum			Name		Auftragsnummer: AU...	
	Erstellt 29.11.2024		Meister		Material:		
	Gepr. 16.12.2024				Gewicht (kg):		
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Benennung:			
				<b>Flexilo MODUL HP-M28x24-14</b>			
Artikelnummer: ---				Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
Schutzvermerk ISO 16016 beachten				1	A3	1:30	1 / 1

Änderung	Datum	Name