


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten.

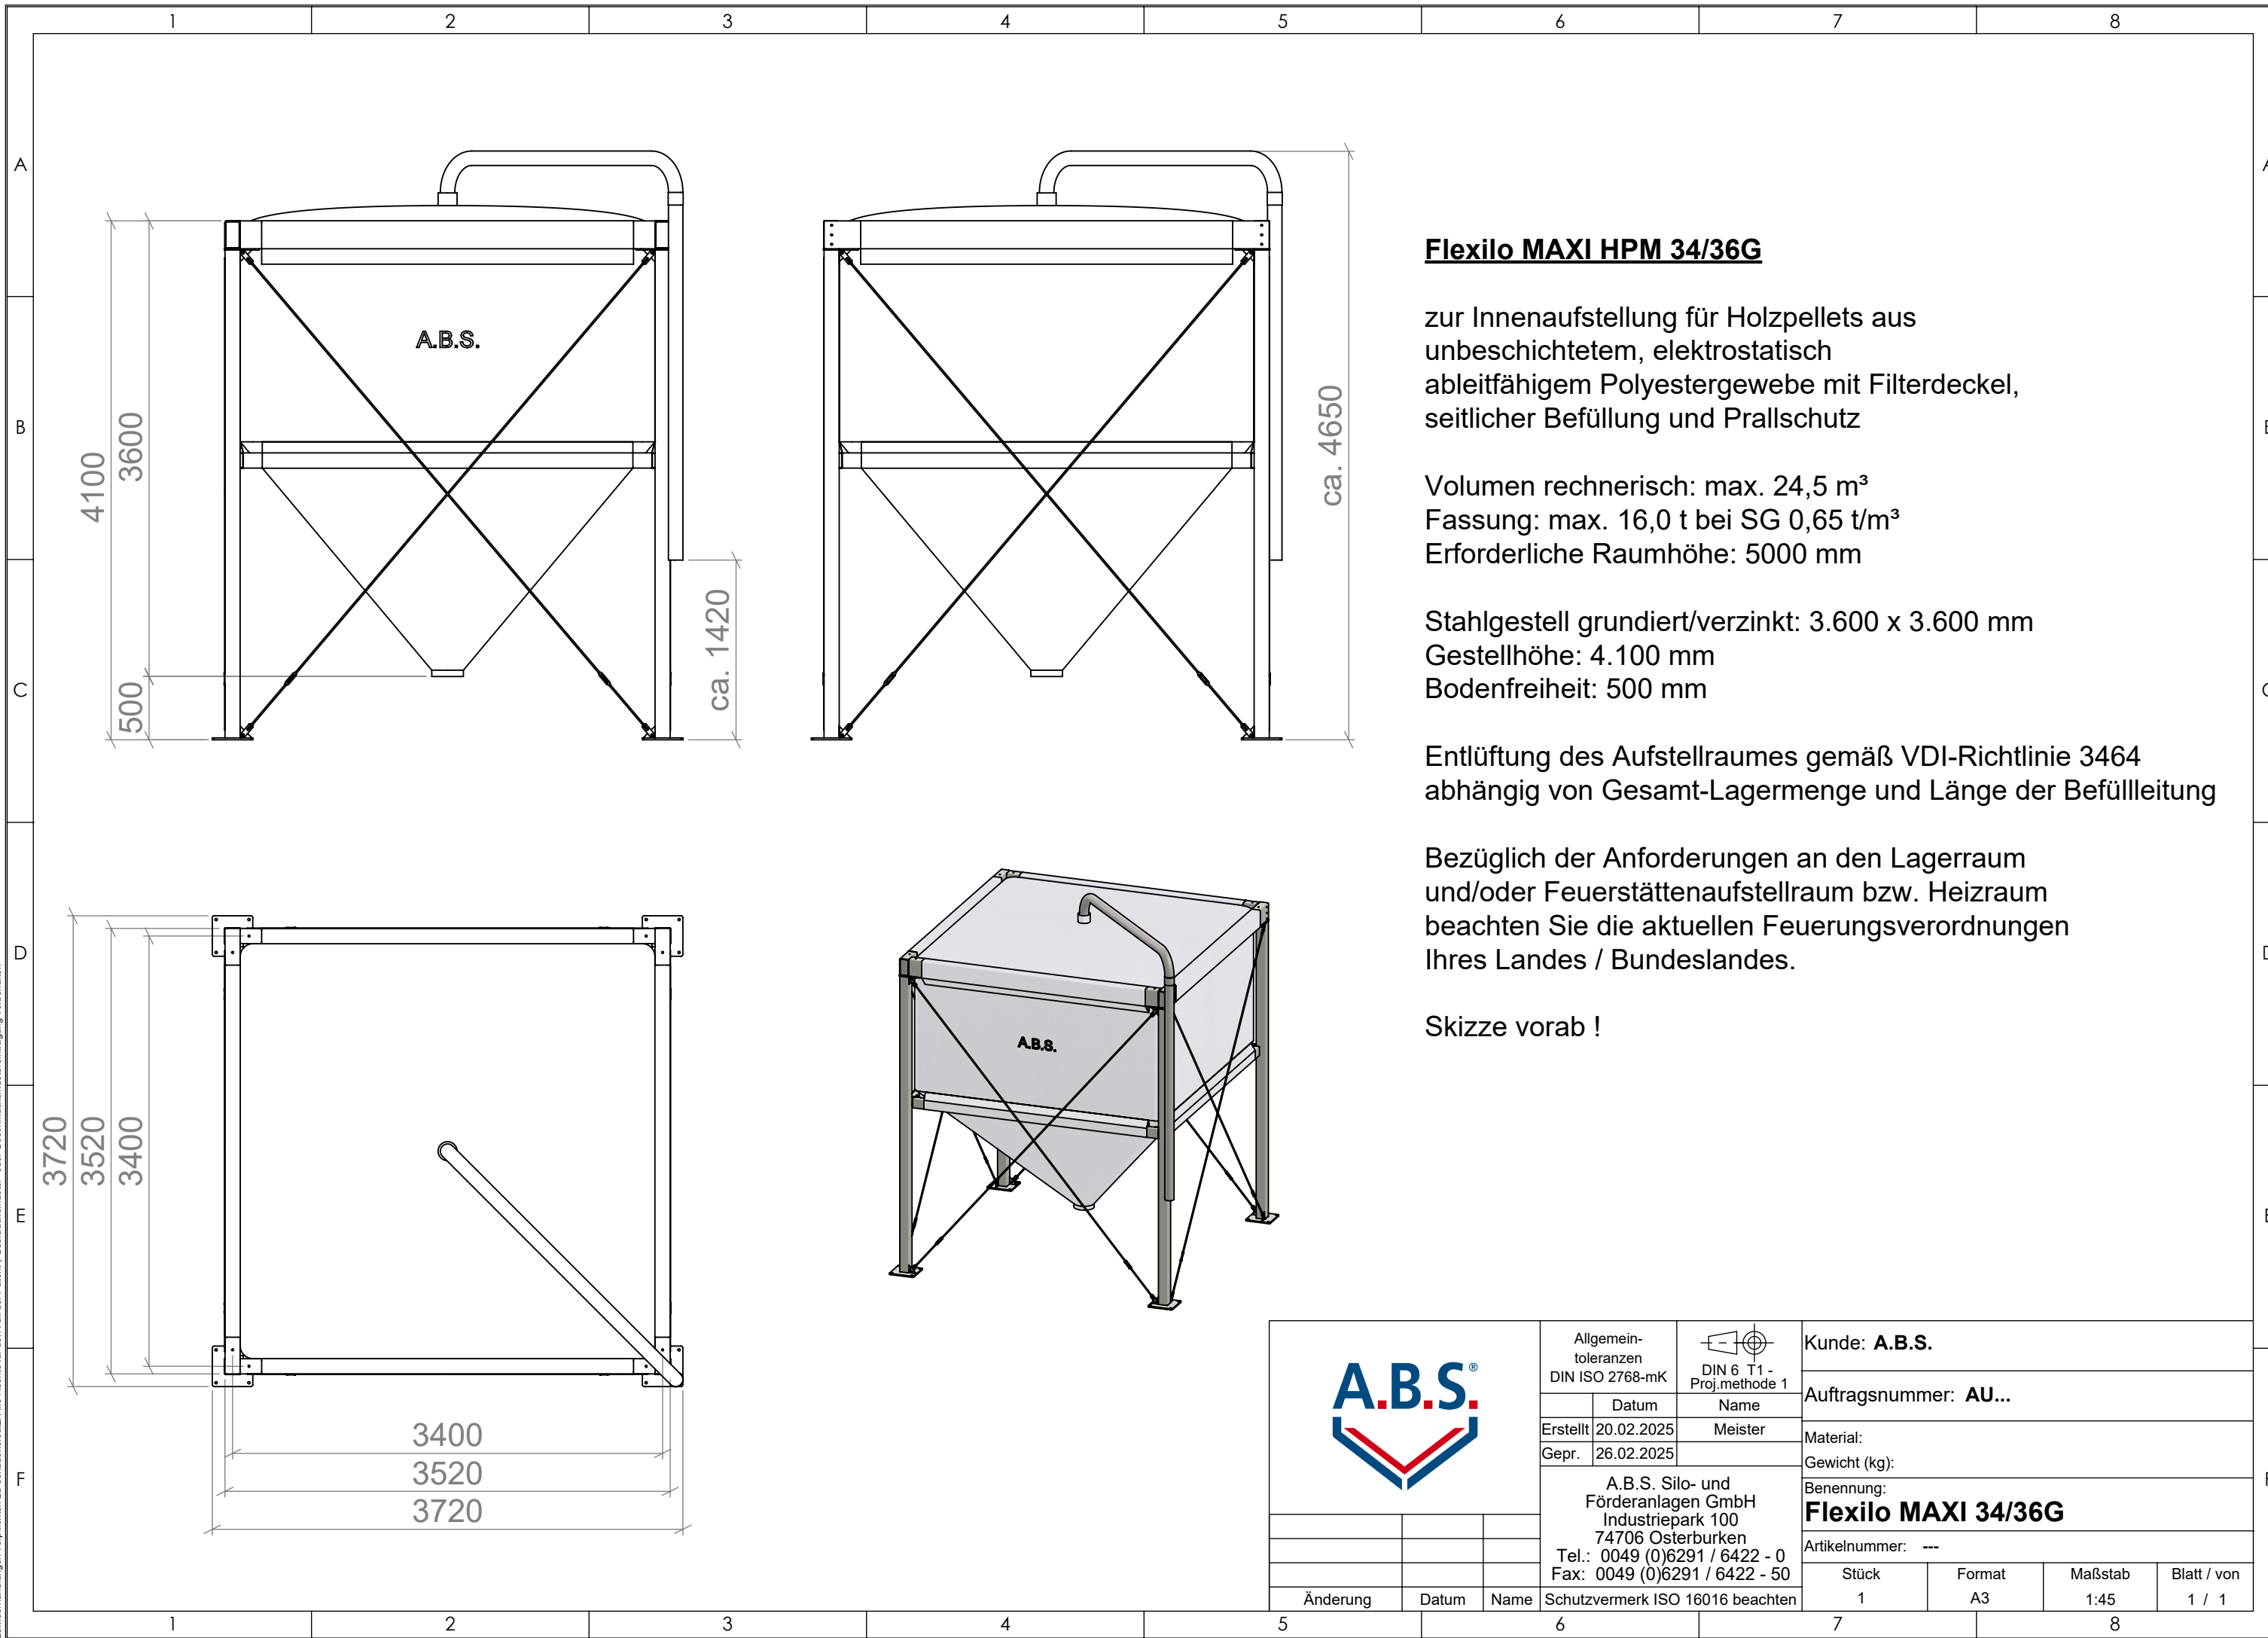

Flexilo MAXI HPM 34/36G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: max. 24,5 m³
Fassung: max. 16,0 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 5000 mm

Stahlgestell grundiert/verzinkt: 3.600 x 3.600 mm
Gestellhöhe: 4.100 mm
Bodenfreiheit: 500 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und/oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1		Kunde: A.B.S.					
					Datum		Name		Auftragsnummer: AU...			
			Erstellt		20.02.2025		Meister		Material:			
			Gepr.		26.02.2025				Gewicht (kg):			
									Benennung:			
			A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50		Flexilo MAXI 34/36G							
					Artikelnummer: ---							
					Stück		Format		Maßstab		Blatt / von	
					1		A3		1:45		1 / 1	
Änderung		Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten								