


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

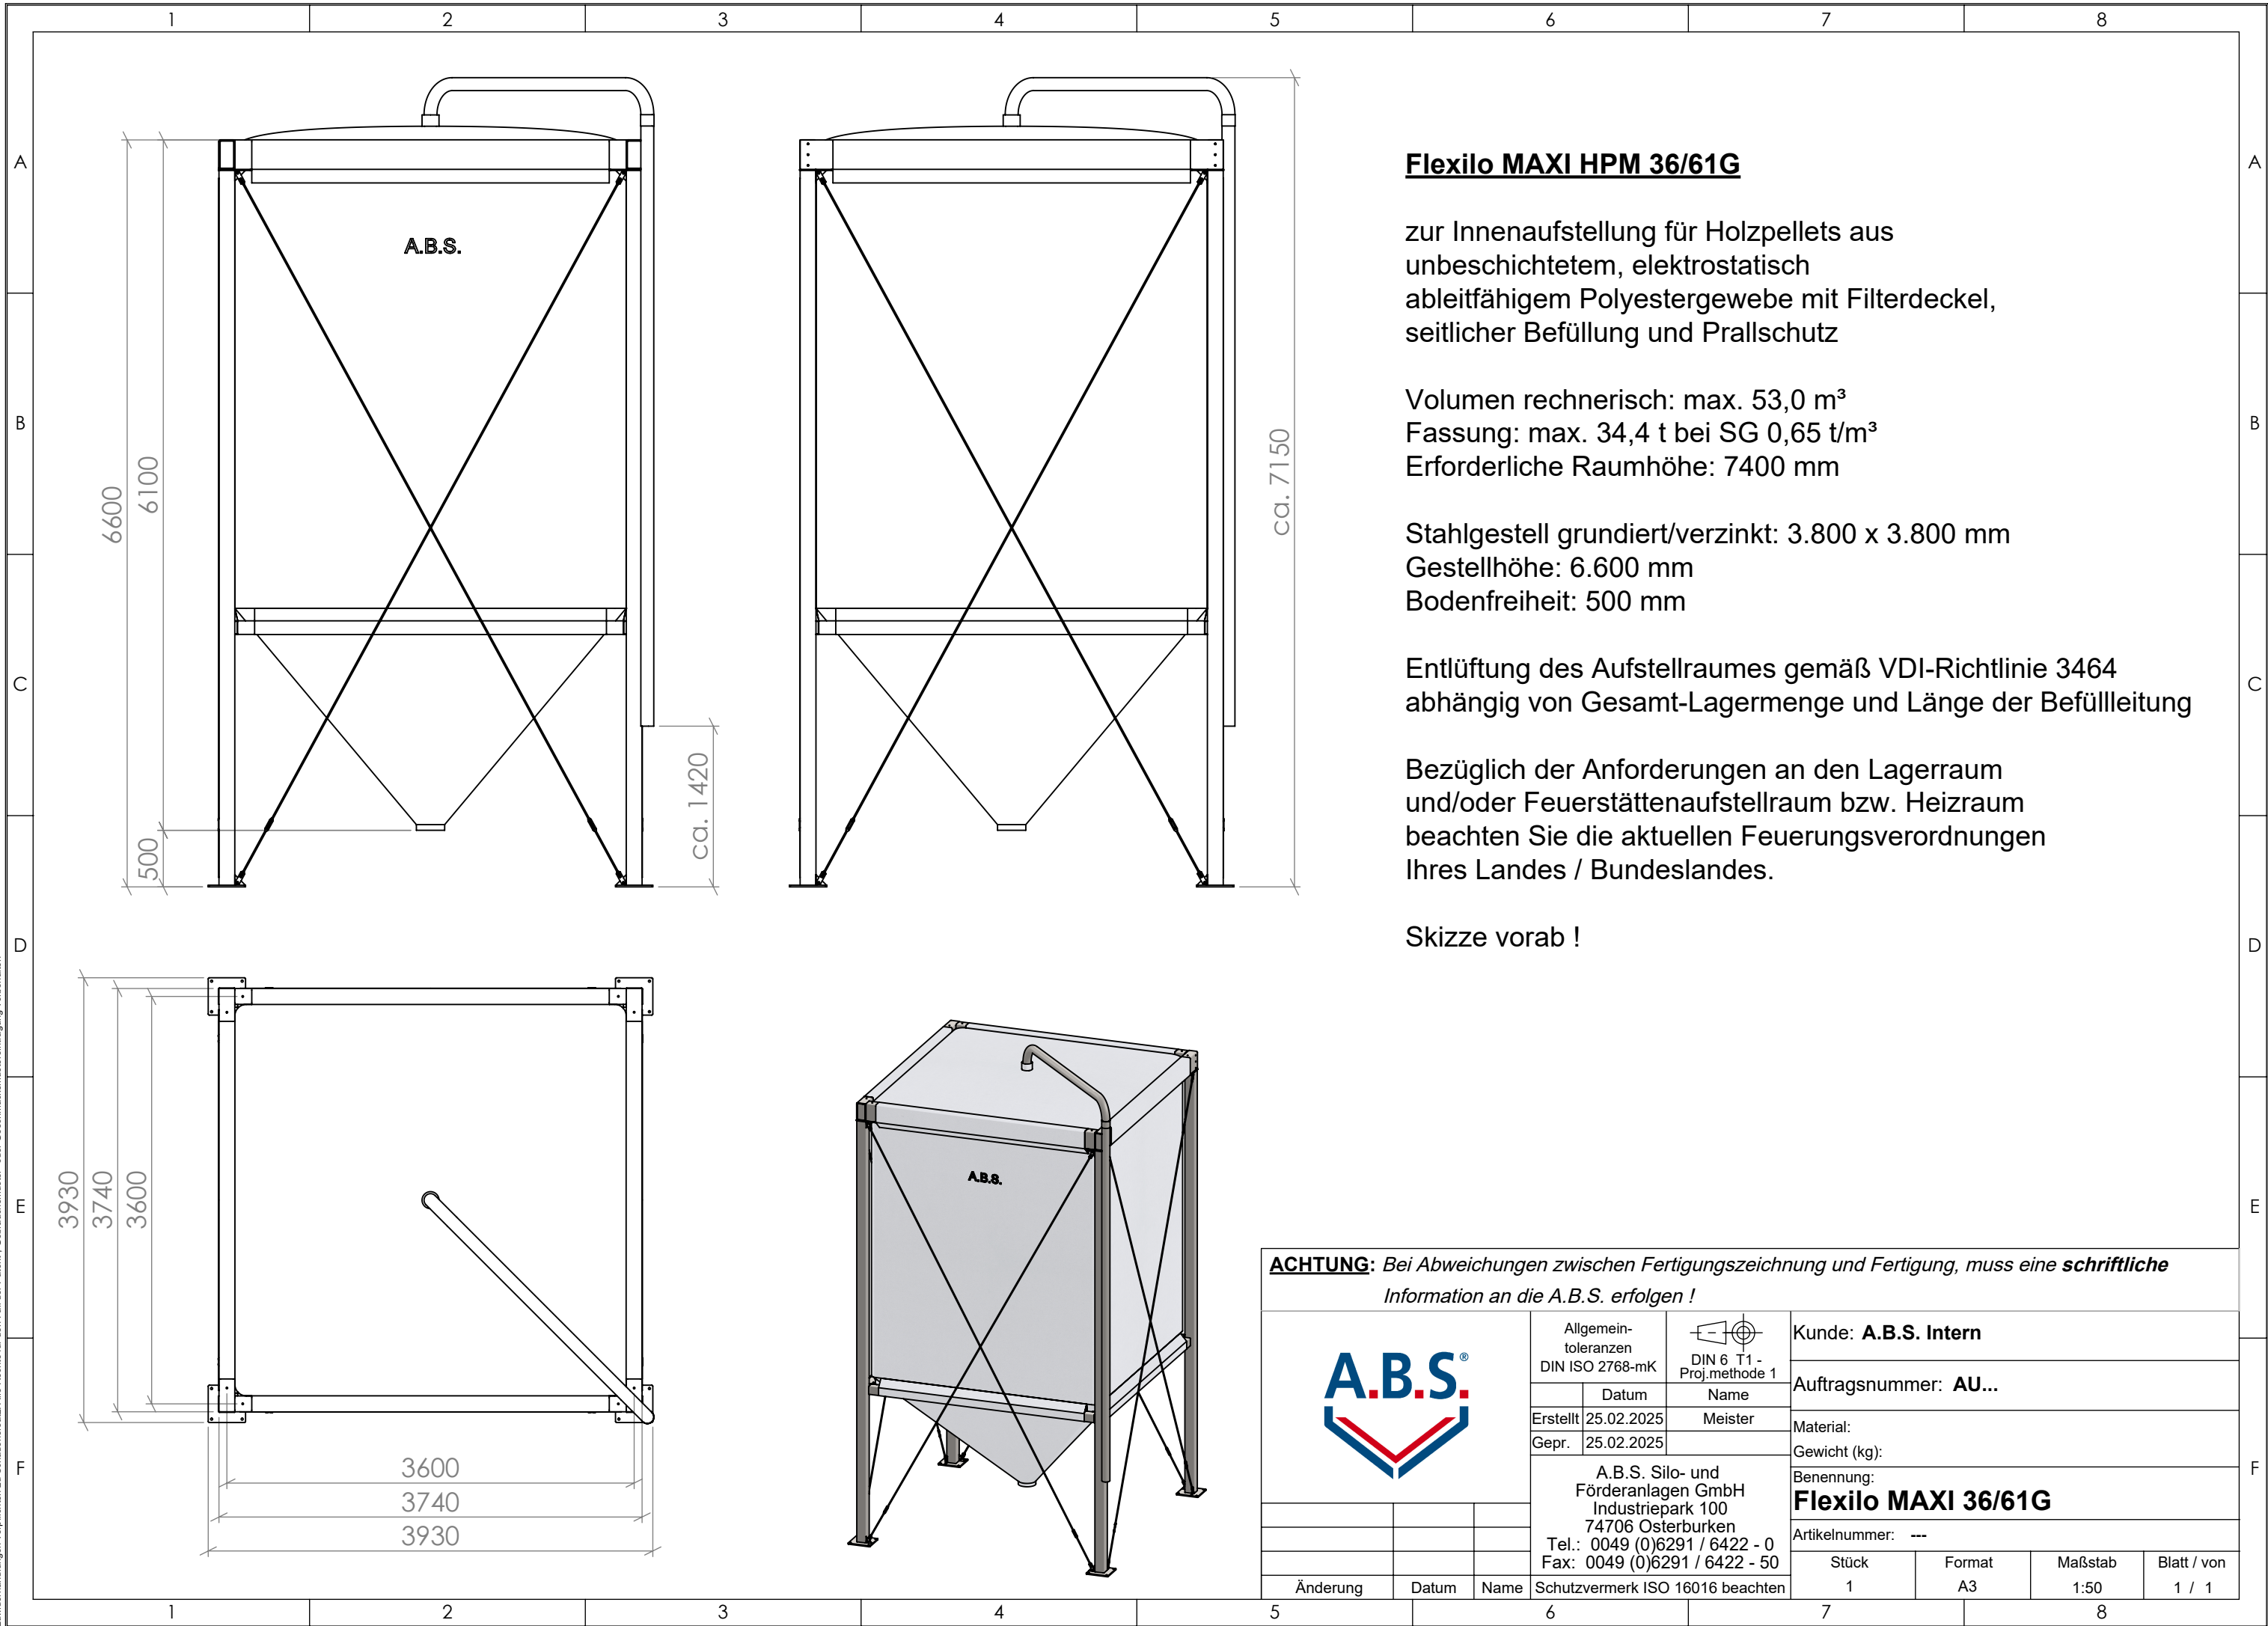

Flexilo MAXI HPM 36/61G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 53,0 m³
Fassung: max. 34,4 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 7400 mm

Stahlgestell grundiert/verzinkt: 3.800 x 3.800 mm
Gestellhöhe: 6.600 mm
Bodenfreiheit: 500 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und/oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

ACHTUNG: Bei Abweichungen zwischen Fertigungszeichnung und Fertigung, muss eine **schriftliche**
Information an die A.B.S. erfolgen !

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		Kunde: A.B.S. Intern			
				DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Auftragsnummer: AU...			
			Datum	Name	Material:			
			Erstellt 25.02.2025	Meister	Gewicht (kg):			
			Gepr. 25.02.2025		Benennung: Flexilo MAXI 36/61G			
			A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50			Artikelnummer: ---		
Änderung			Datum	Name	Stück 1	Format A3	Maßstab 1:50	Blatt / von 1 / 1
Schutzvermerk ISO 16016 beachten								