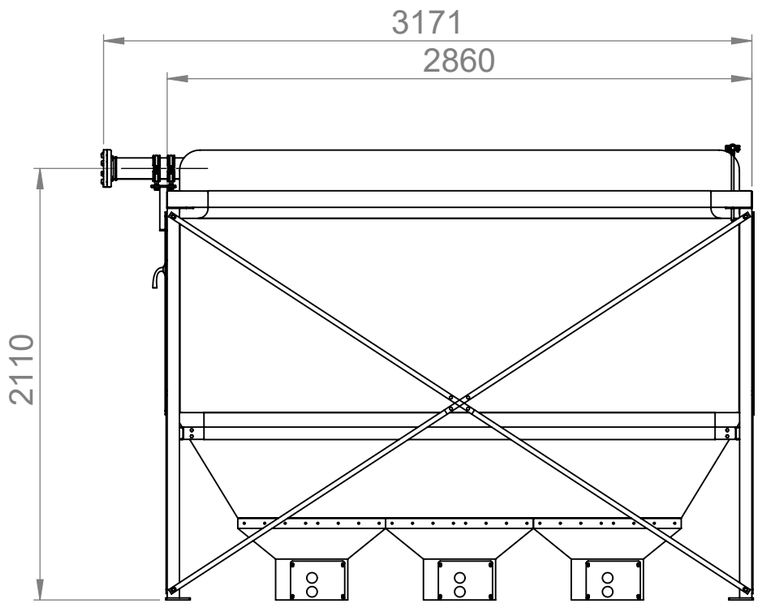

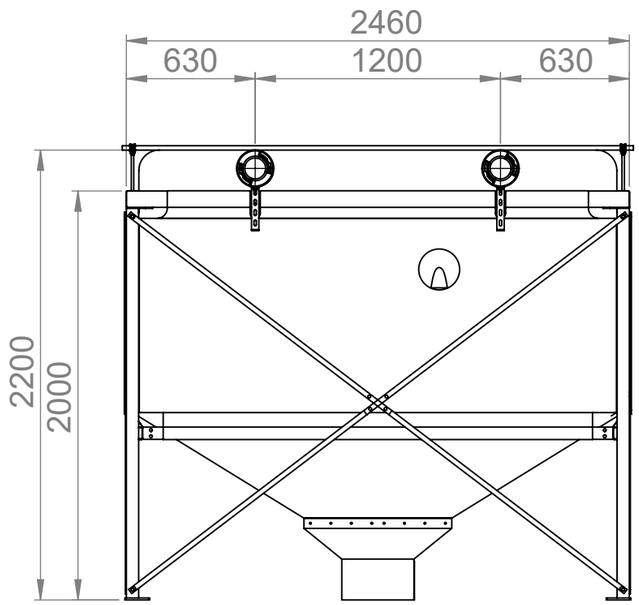

Flexilo MODUL HP-M3R28x24/16G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 7,7 bis 10,2 m³
Fassung: max. 5,0 bis 6,6 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,2 bis 2,3 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und/oder Feuerstättenaufstellraum, bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes/ Bundeslandes.

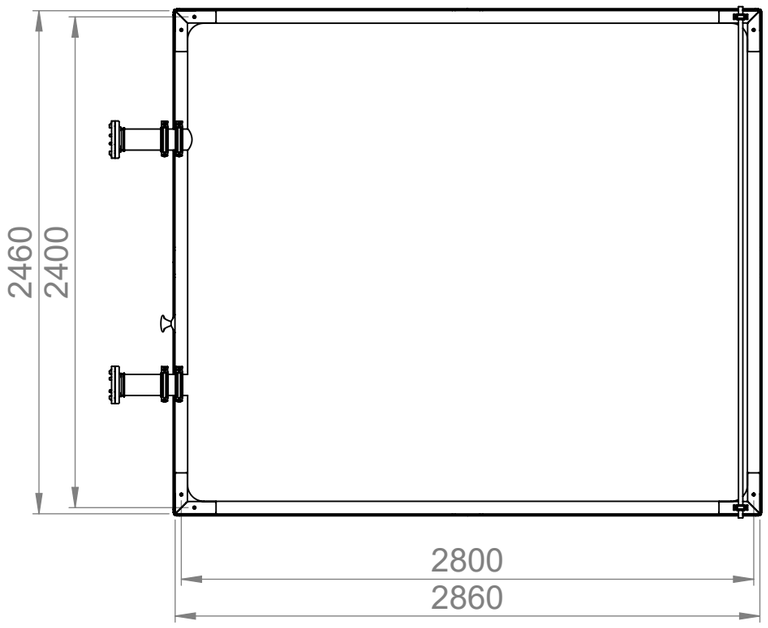

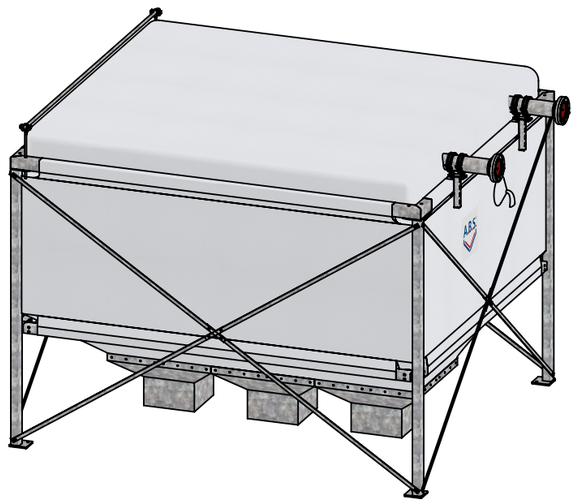

Skizze vorab!

Hinweis:
Entnahme erfolgt per
manueller oder automatischer
Umschalteinheit und Saugsonden.
Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		DIN 6 T1 - Proj.methode 1
				Datum	Name
			Erstellt	28.01.2025	Meister
			Gepr.	28.01.2025	
Änderung	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten		

A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH
Industriepark 100
74706 Osterburken
Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0
Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50

Kunde: A.B.S. Intern

Auftragsnummer: AU...

Material:

Gewicht (kg):

Benennung:

Flexilo MODUL HP-M3R28x24-16

Artikelnummer: ---

Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
1	A3	1:30	1 / 1

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten