

Flexilo MODUL HP-M4R30x18/12G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz



Volumen rechnerisch: max. 5,3 bis 7,4 m³
 Fassung: max. 3,5 bis 4,8 t bei SG 0,65 t/m³
 Erforderliche Raumhöhe: 1,8 bis 1,9 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und/oder Feuerstättenaufstellraum, bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes/ Bundeslandes.

Skizze vorab!

Hinweis:
 Entnahme erfolgt per manueller oder automatischer Umschalteneinheit und Saugsonden.
 Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

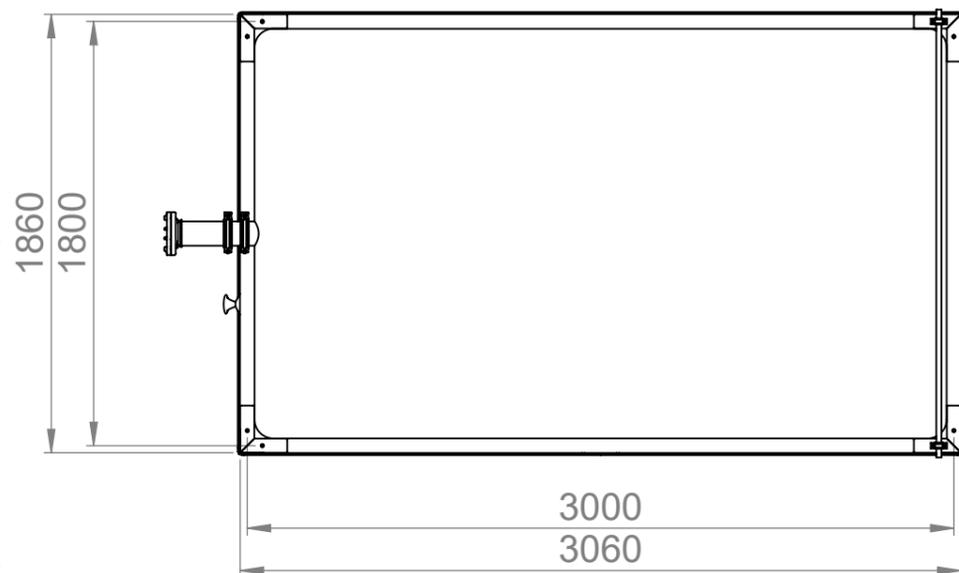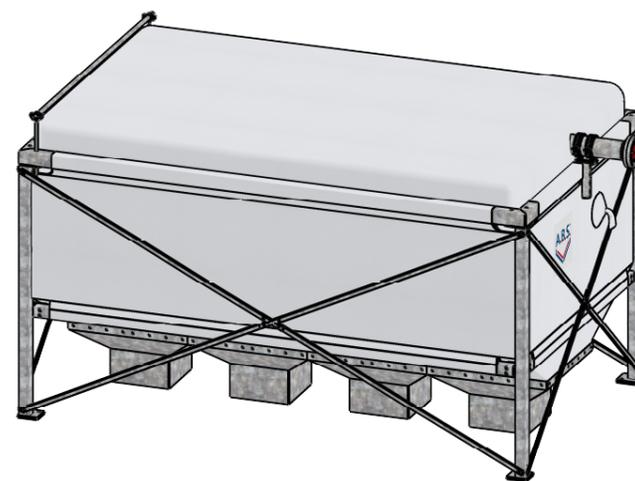

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK				Kunde: A.B.S. Intern								
	Datum		Name		Auftragsnummer: AU...								
	Erstellt 09.01.2025		Meister		Material:								
	Gepr. 09.01.2025				Gewicht (kg):								
				A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50		Benennung: Flexilo MODUL HP-M4R30x18-12							
						Artikelnummer: ---							
Änderung		Datum		Name		Stück		Format		Maßstab		Blatt / von	
						1		A3		1:30		1 / 1	
Schutzvermerk ISO 16016 beachten													