

### Flexilo MODUL HP-M4R30x21/12G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz



Volumen rechnerisch: max. 5,7 bis 8,0 m<sup>3</sup>  
 Fassung: max. 3,7 bis 5,2 t bei SG 0,65 t/m<sup>3</sup>  
 Erforderliche Raumhöhe: 1,8 bis 1,9 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und/oder Feuerstättenaufstellraum, bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes/ Bundeslandes.

Skizze vorab!

Hinweis:  
 Entnahme erfolgt per manueller oder automatischer Umschalteneinheit und Saugsonden.  
 Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

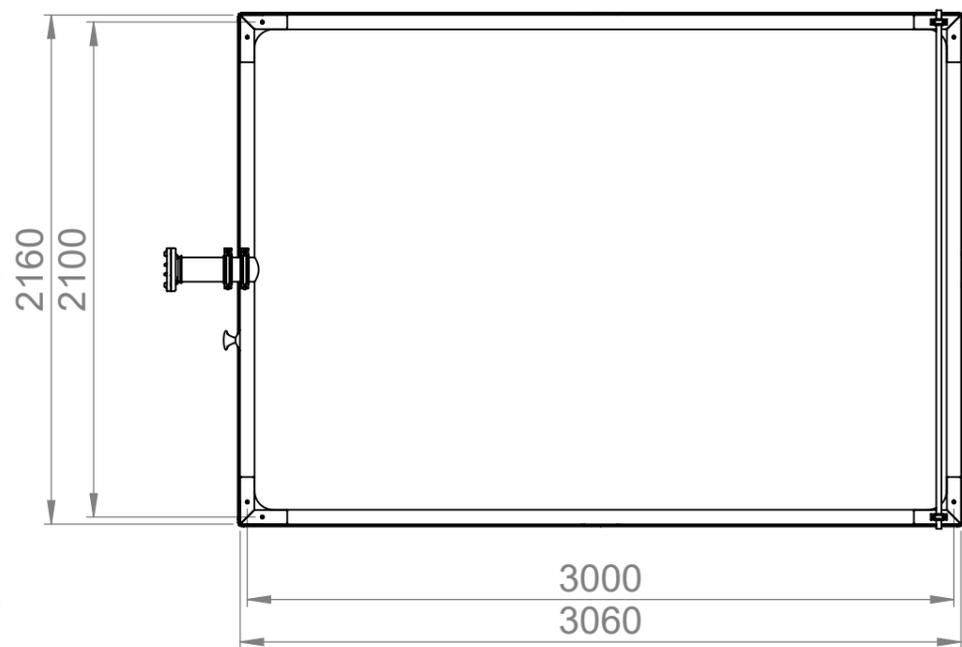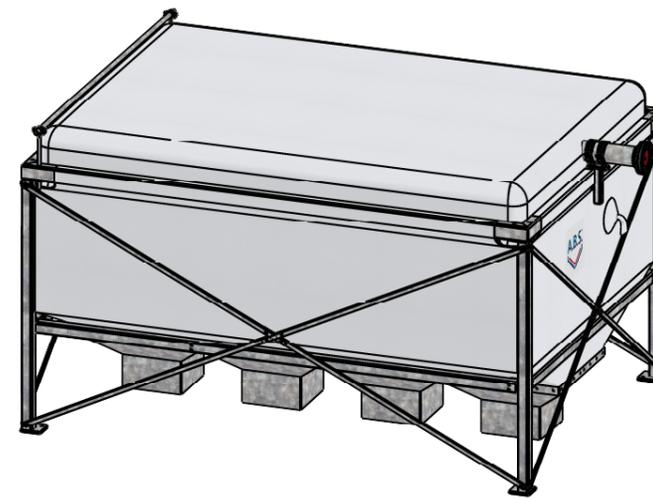

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern				
	Datum			Name		Auftragsnummer: AU...		
	Erstellt 29.11.2024		Meister		Material:		Benennung: <b>Flexilo MODUL HP-M4R30x21-12</b>	
	Gepr. 10.12.2024				Gewicht (kg):			
				A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				
				Schutzvermerk ISO 16016 beachten				
Änderung		Datum		Name		Artikelnummer: ---		
						Stück 1		
						Format A3		
						Maßstab 1:30		
						Blatt / von 1 / 1		