
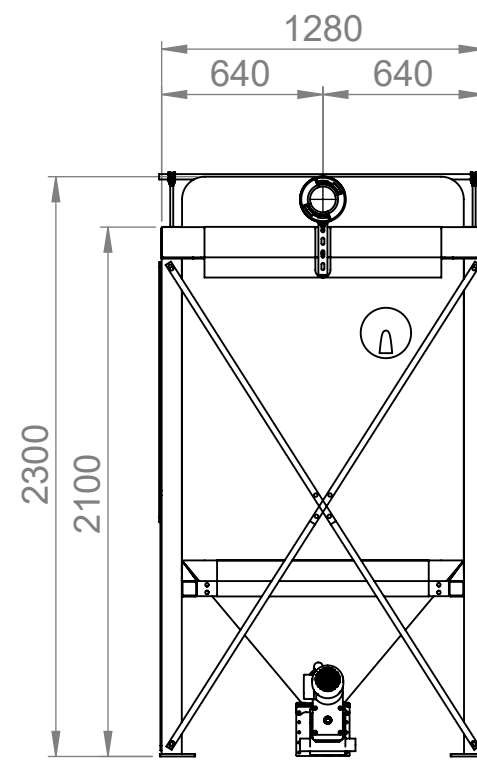


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

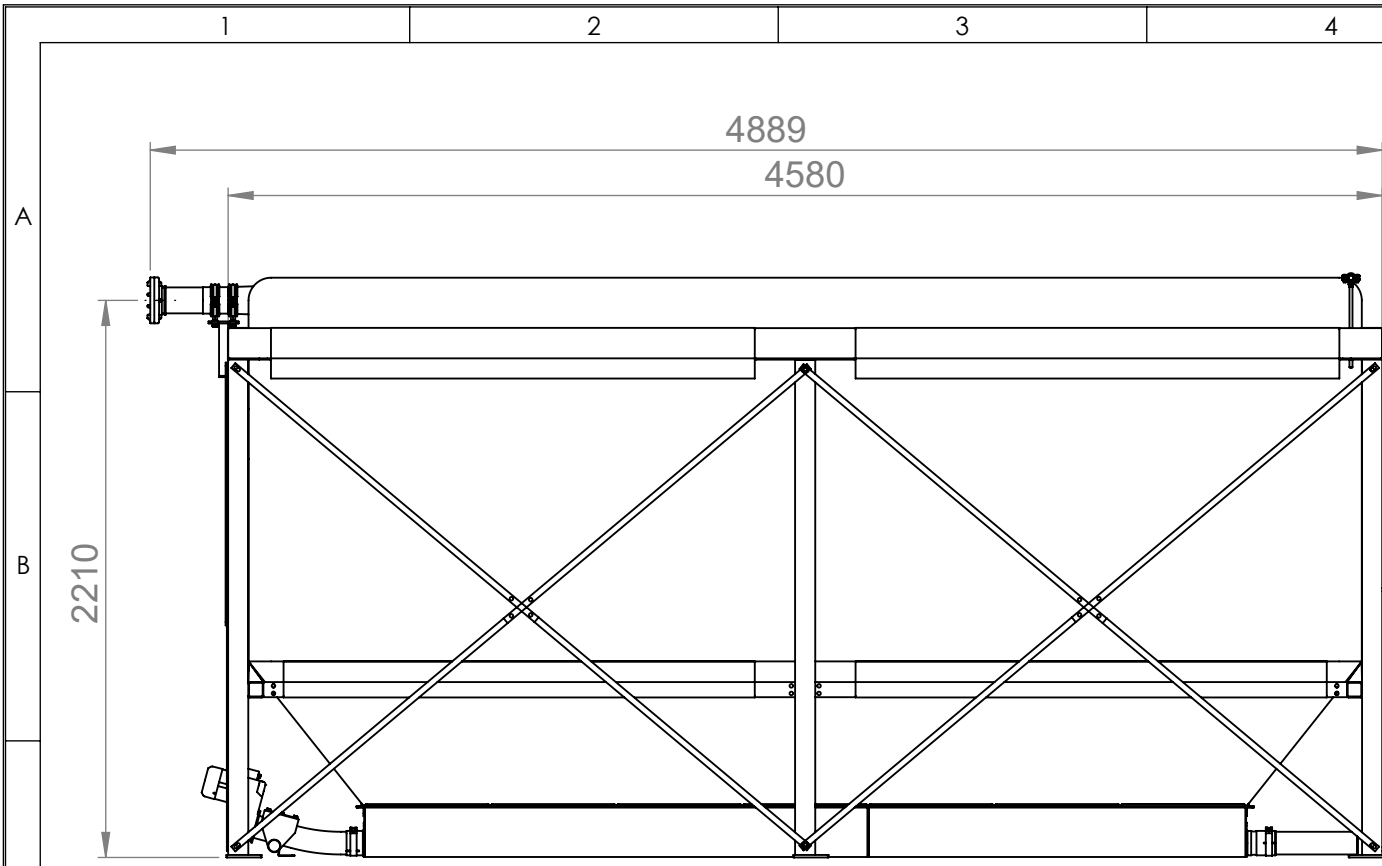

Flexilo TROG HP-TG45x12/19

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: max. 6,9 bis 9,2 m³
Fassung: max. 4,5 bis 5,9 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,3 bis 2,5 m

Förderleistung: ca. 195 kg/h
Motorleistung: 0,25 kW / 74 U/min
Motorspannung: 230 V

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.


Skizze vorab !

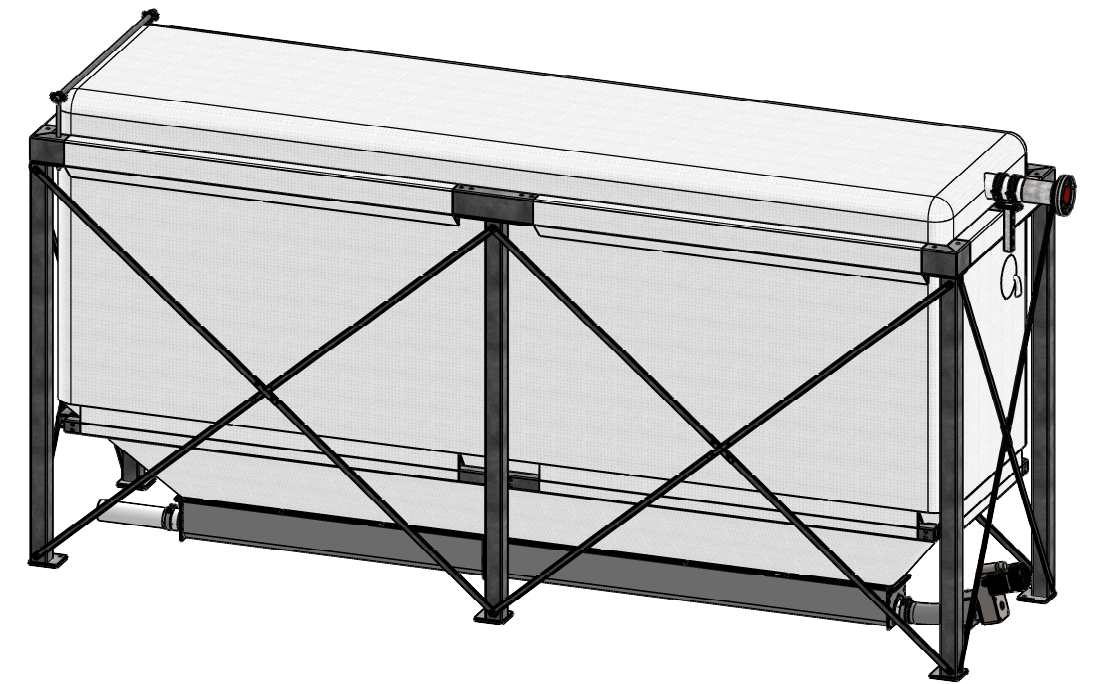

Spiralen-Hinweis:

Übergabe auf vorhandene
Saugförderanlage muss ohne Überdruck erfolgen,
da sonst Beschädigungen an der
Spiralförderanlage entstehen können.

Elektrische Ausführung (Steuerung) kundenseitig.

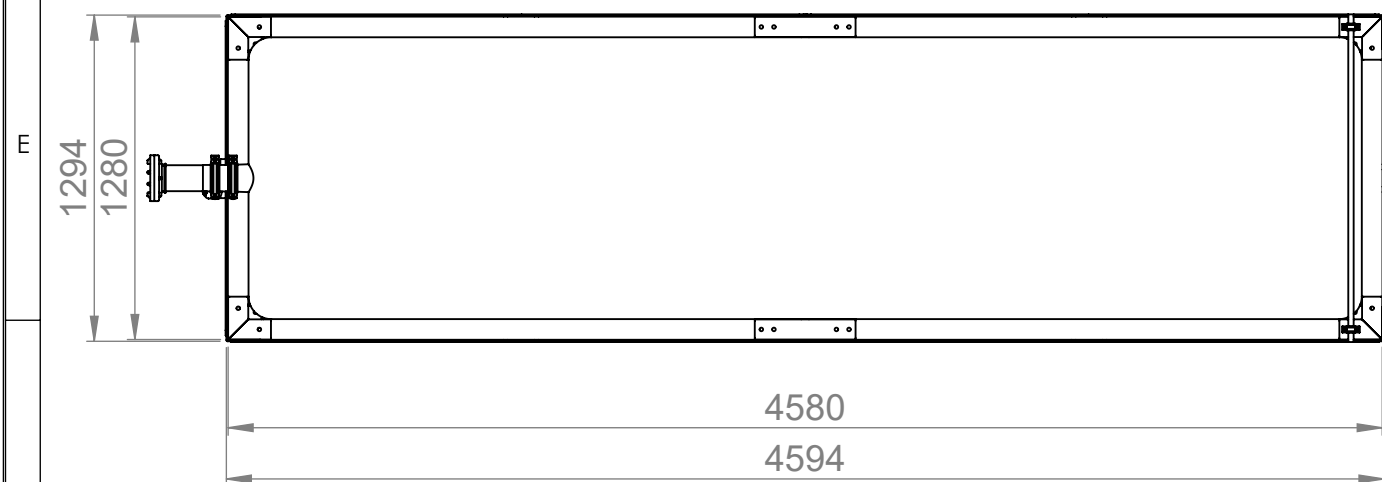

ACHTUNG: Bei Abweichungen zwischen Fertigungszeichnung und Fertigung, muss eine **schriftliche**
Information an die A.B.S. erfolgen !

	Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		Kunde: A.B.S. Intern			
	Datum	Name	Auftragsnummer: AU...			
	Erstellt 07.08.2024	Meister	Material:			
	Gepr. 29.10.2024		Gewicht (kg): 1081.179			
	A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50		Benennung: HP-TG45x12-19			
	Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Artikelnummer: ---			
Änderung	Datum	Name	Stück 1	Format A3	Maßstab 1:30	Blatt / von 1 / 1