


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

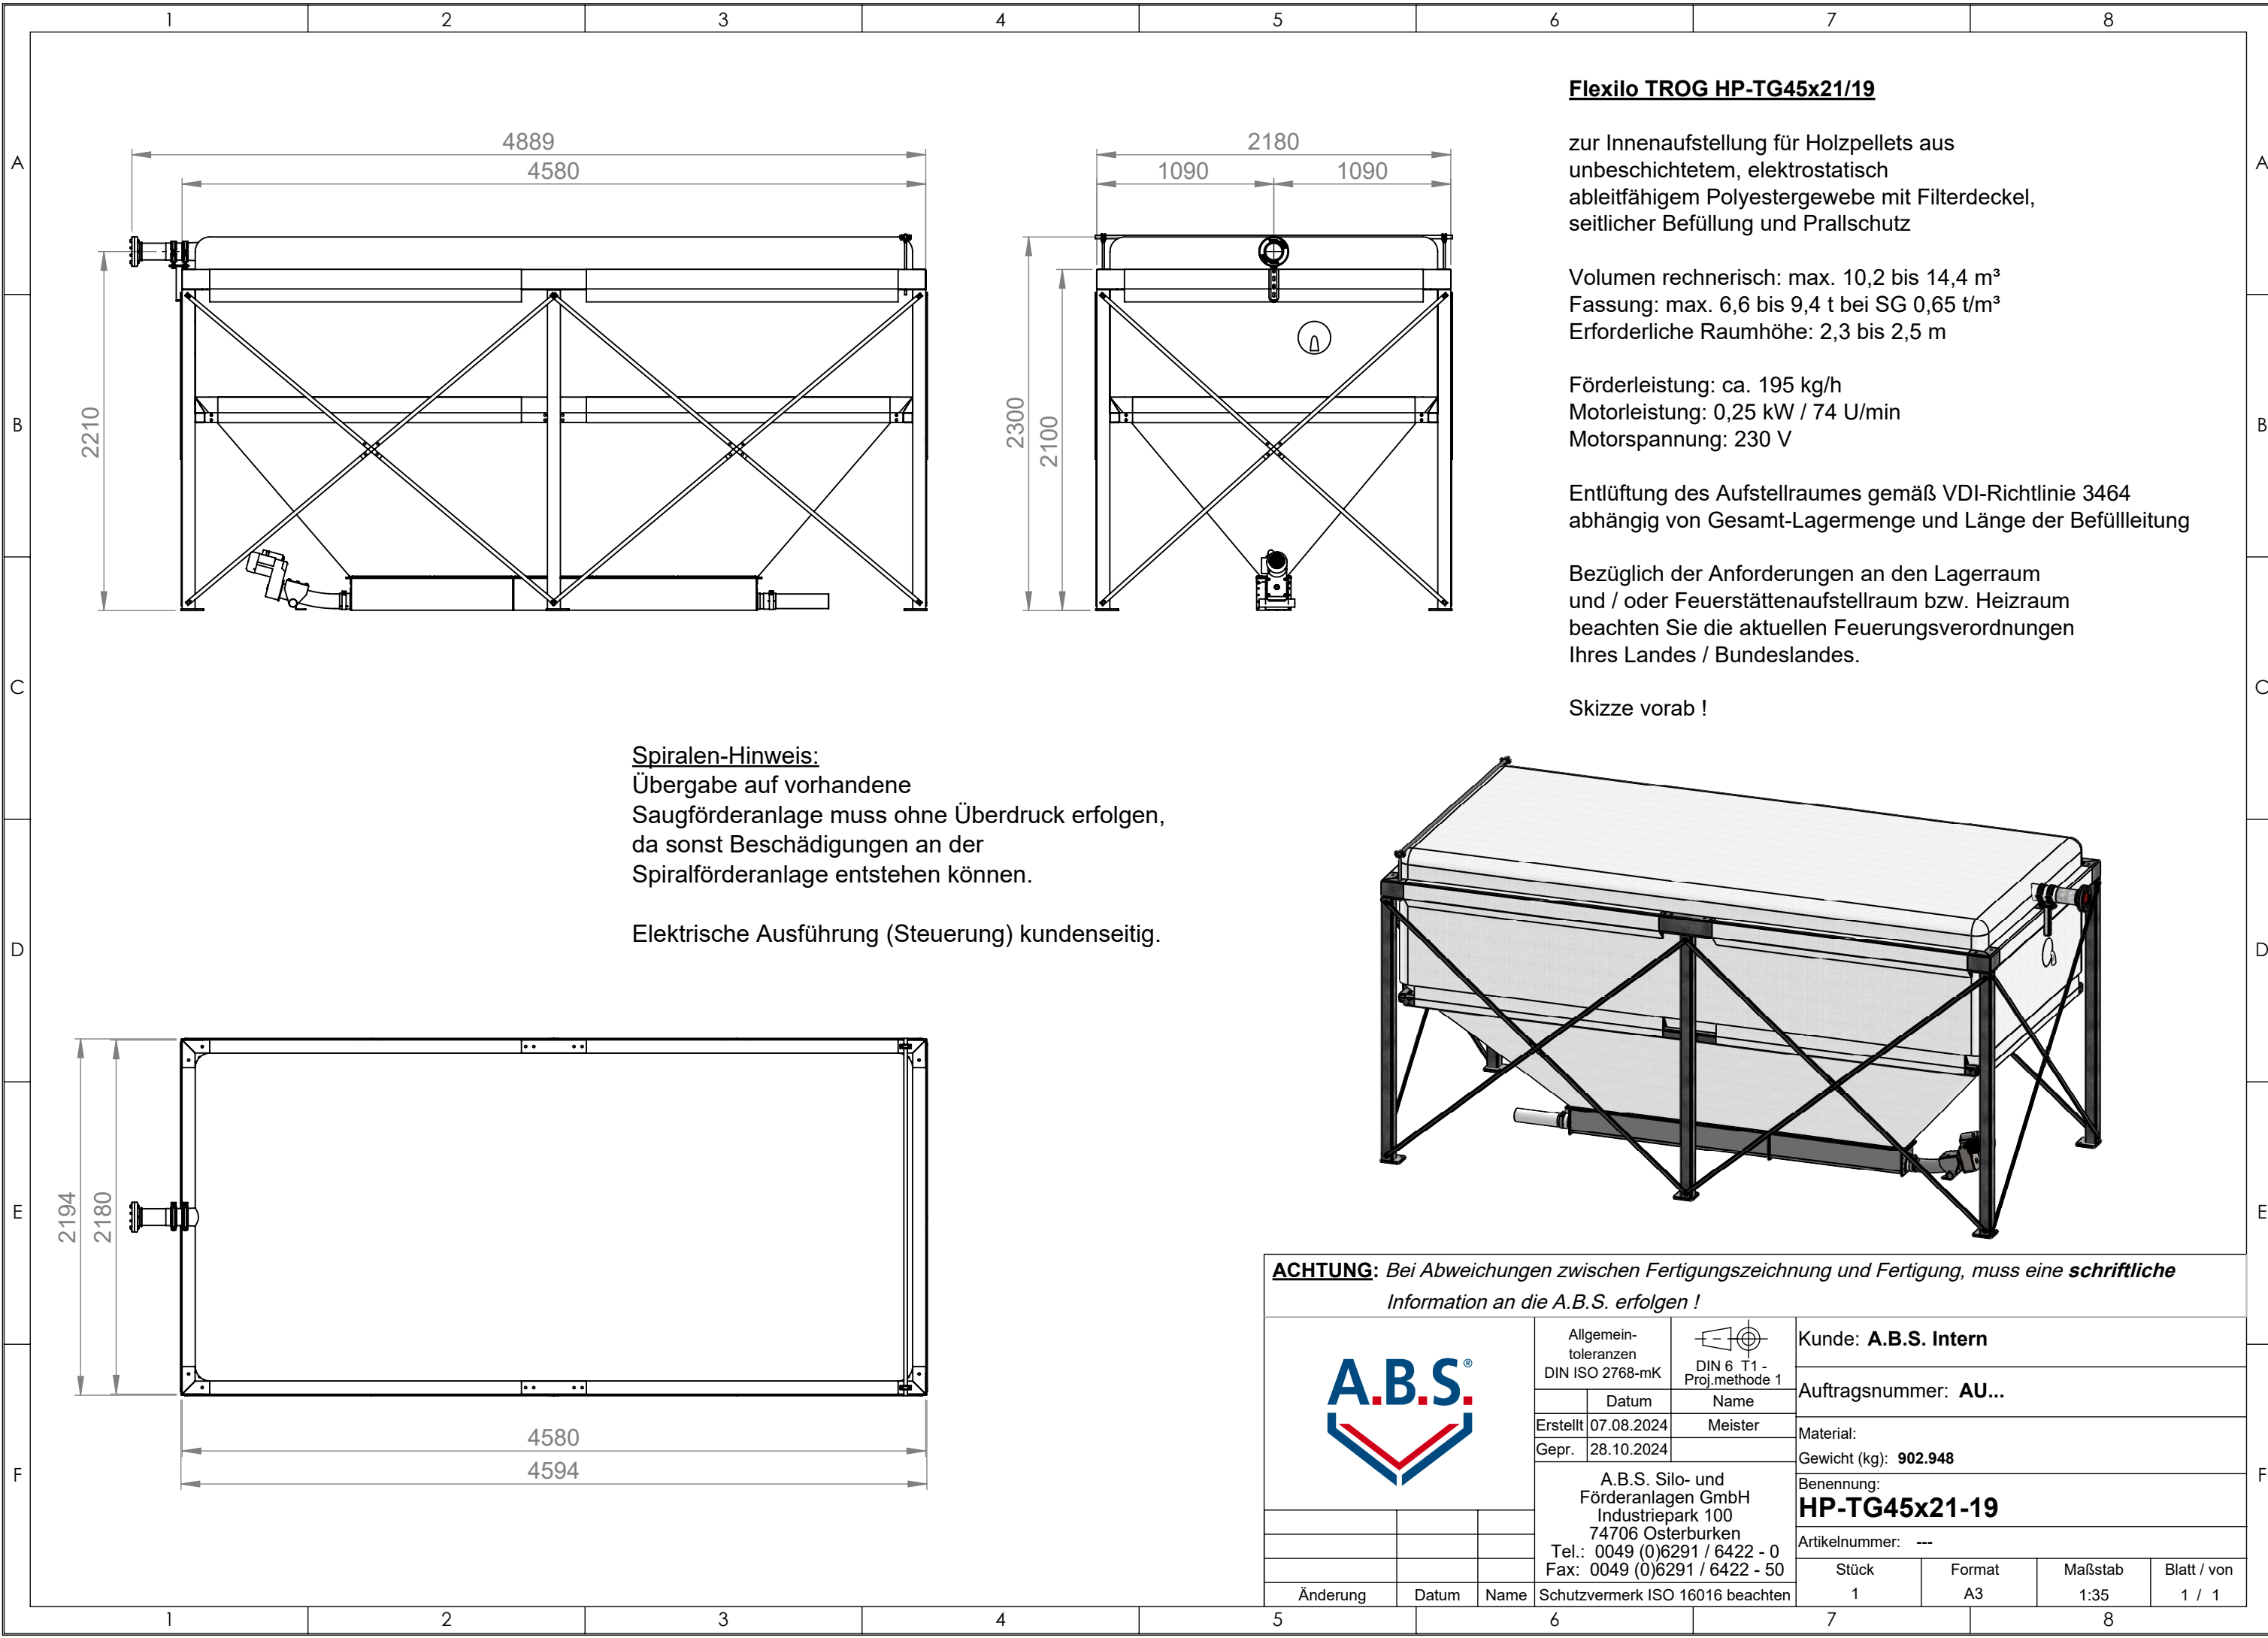

Flexilo TROG HP-TG45x21/19

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 10,2 bis 14,4 m³
Fassung: max. 6,6 bis 9,4 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,3 bis 2,5 m

Förderleistung: ca. 195 kg/h
Motorleistung: 0,25 kW / 74 U/min
Motorspannung: 230 V


Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

Spiralen-Hinweis:
Übergabe auf vorhandene
Saugförderanlage muss ohne Überdruck erfolgen,
da sonst Beschädigungen an der
Spiralförderanlage entstehen können.

Elektrische Ausführung (Steuerung) kundenseitig.

ACHTUNG: Bei Abweichungen zwischen Fertigungszeichnung und Fertigung, muss eine schriftliche Information an die A.B.S. erfolgen !			
	Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK	 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern
	Datum	Name	Auftragsnummer: AU...
	Erstellt 07.08.2024	Meister	Material:
	Gepr. 28.10.2024		Gewicht (kg): 902.948
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50			Benennung: HP-TG45x21-19
Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Artikelnummer: ---
Änderung	Datum	Name	Stück 1
			Format A3
			Maßstab 1:35
			Blatt / von 1 / 1