
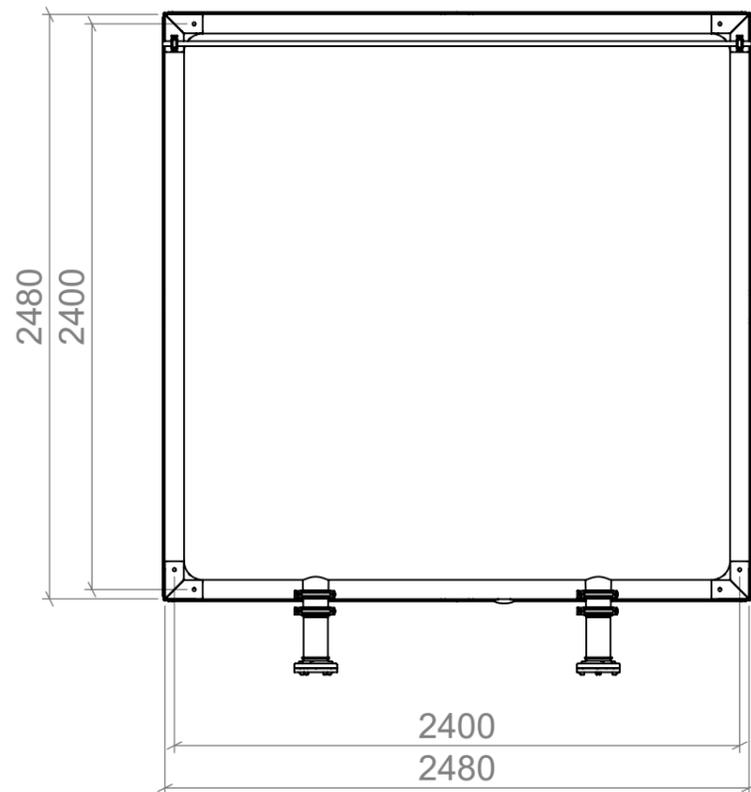
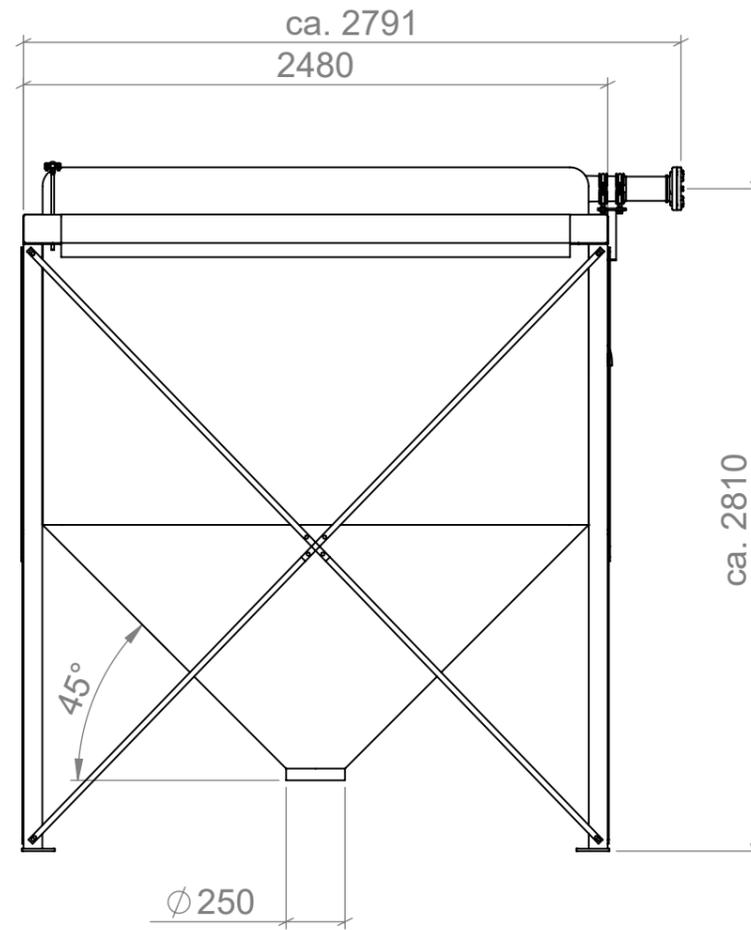


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzverletzung vorbehalten.

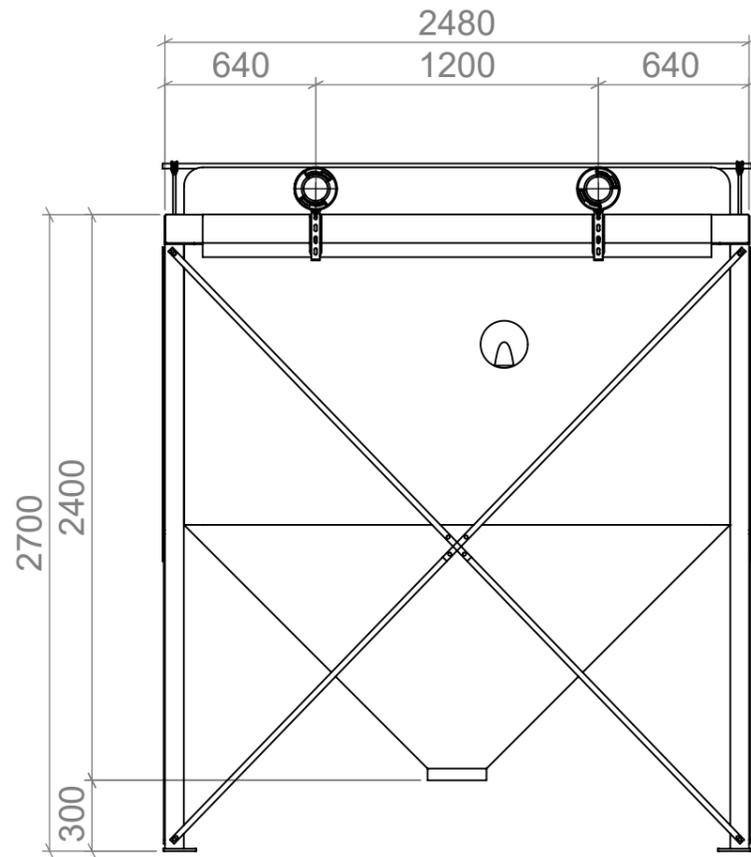

Flexilo STANDARD HP24/25G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 9,0 bis 11,3 m³
 Fassung: 5,8 bis 7,4 t bei SG 0,65 t/m³
 Erforderliche Raumhöhe: 2,9 bis 3,0 m

Stahlgestell verzinkt: 2500 x 2500 mm
 Gestellhöhe: 2700 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern			
	Datum			Name		Auftragsnummer: AU...	
	Erstellt 28.11.2024		Meister		Material:		
	Gepr. 28.11.2024				Gewicht (kg):		
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Benennung: Flexilo STANDARD HP24/25G			
				Artikelnummer: HP24/25G			
Änderung	Datum	Name	Stück	Format	Maßstab	Blatt / von	
			1	A3	1:30	1 / 2	
Schutzvermerk ISO 16016 beachten							